سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-202-OA-12-VI	IPS-202-OA-12-V	IPS-202-OA-12	IPS-202-CA-12-VI	IPS-202-CA-12-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-202-CA-12	IPS-202-CA-12-S4	IPS-202-CA-12-VI-S4	IPS-202-CA-12-V-S4	IPS-202-OA-12-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NC	NO
محدوده ولتاژ	90-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-202-OA-12-VI-S4	IPS-202-OA-12-V-S4	IPS-204-CA-12	IPS-204-CA-12-V	IPS-204-CA-12-VI
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	2 mm	2 mm	4 mm	4 mm	4 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-204-OA-12	IPS-204-OA-12-V	IPS-204-OA-12-VI	IPS-204-CA-12-S4	IPS-204-CA-12-VI-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NC	NC
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M12X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-204-CA-12-V-S4	IPS-204-OA-12-S4	IPS-204-OA-12-VI-S4	IPS-204-OA-12-V-S4	IPS-203-CA-14
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	3 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NO	NO	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی	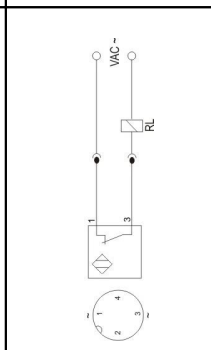				

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-203-CA-14-V	IPS-203-CA-14-VI	IPS-203-OA-14	IPS-203-OA-14-V	IPS-203-OA-14-VI
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-203-OA-14-VI-S4	IPS-203-OA-14-S4	IPS-203-CA-14-V-S4	IPS-203-CA-14-VI-S4	IPS-203-CA-14-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-203-OA-14-V-S4	IPS-205-CA-14	IPS-205-CA-14-V	IPS-205-CA-14-VI	IPS-205-OA-14
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	3 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NC	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-205-OA-14-V	IPS-205-OA-14-VI	IPS-205-CA-14-S4	IPS-205-CA-14-VI-S4	IPS-205-CA-14-V-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M14X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-205-OA-14-S4	IPS-205-OA-14-VI-S4	IPS-205-OA-14-V-S4	IPS-205-CA-18	IPS-205-CA-18-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NC	NC
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)		non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-205-CA-18-VI	IPS-205-OA-18	IPS-205-OA-18-V	IPS-205-OA-18-VI	IPS-205-CA-18-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NO	NO	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-205-CA-18-VI-S4	IPS-205-CA-18-V-S4	IPS-205-OA-18-S4	IPS-205-OA-18-VI-S4	IPS-205-OA-18-V-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-208-CA-18	IPS-208-CA-18-V	IPS-208-CA-18-VI	IPS-208-OA-18	IPS-208-OA-18-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass	M18X1Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-208-OA-18-VI	IPS-208-CA-18-S4	IPS-208-CA-18-VI-S4	IPS-208-CA-18-V-S4	IPS-208-OA-18-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.35-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NC	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه	 M18X1Ni PLATED Brass	 M18X1Ni PLATED Brass	 M22X1.5Ni PLATED Brass	 M22X1.5Ni PLATED Brass	 M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-208-OA-18-VI-S4	IPS-208-OA-18-V-S4	IPS-208-CA-22	IPS-208-CA-22-V	IPS-208-CA-22-VI
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-208-OA-22	IPS-208-OA-22-V	IPS-208-OA-22-VI	IPS-208-CA-22-S4	IPS-208-CA-22-VI-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NC	NC
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-208-CA-22-V-S4	IPS-208-OA-22-S4	IPS-208-OA-22-VI-S4	IPS-208-OA-22-V-S4	IPS-210-CA-22
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NO	NO	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-210-CA-22-V	IPS-210-CA-22-VI	IPS-210-OA-22	IPS-210-OA-22-V	IPS-210-OA-22-VI
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass	M22X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-210-OA-22-VI-S4	IPS-210-OA-22-S4	IPS-210-CA-22-V-S4	IPS-210-CA-22-VI-S4	IPS-210-CA-22-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M22X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-210-OA-22-V-S4	IPS-210-CA-30	IPS-210-CA-30-V	IPS-210-CA-30-VI	IPS-210-OA-30
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NC	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-210-OA-30-V	IPS-210-OA-30-VI	IPS-210-CA-30-S4	IPS-210-CA-30-VI-S4	IPS-210-CA-30-V-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-215-CA-30-V	IPS-215-CA-30	IPS-210-OA-30-V-S4	IPS-210-OA-30-VI-S4	IPS-210-OA-30-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	15 mm	15 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-215-CA-30-VI	IPS-215-OA-30	IPS-215-OA-30-V	IPS-215-OA-30-VI	IPS-215-CA-30-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NO	NO	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass	M30X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-215-CA-30-VI-S4	IPS-215-CA-30-V-S4	IPS-215-OA-30-S4	IPS-215-OA-30-VI-S4	IPS-215-OA-30-V-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-215-CA-34	IPS-215-CA-34-V	IPS-215-CA-34-VI	IPS-215-OA-34	IPS-215-OA-34-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-215-OA-34-VI	IPS-215-CA-34-S4	IPS-215-CA-34-VI-S4	IPS-215-CA-34-V-S4	IPS-215-OA-34-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NC	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-215-OA-34-VI-S4	IPS-215-OA-34-V-S4	IPS-220-CA-34	IPS-220-CA-34-V	IPS-220-CA-34-VI
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-220-OA-34	IPS-220-OA-34-V	IPS-220-OA-34-VI	IPS-220-CA-34-S4	IPS-220-CA-34-VI-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NC	NC
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M34X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-220-CA-34-V-S4	IPS-220-OA-34-S4	IPS-220-OA-34-VI-S4	IPS-220-OA-34-V-S4	IPS-220-CA-40
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NO	NO	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-220-CA-40-V	IPS-220-CA-40-VI	IPS-220-OA-40	IPS-220-OA-40-V	IPS-220-OA-40-VI
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass	M40X1.5Ni PLATED Brass
کد محصول	IPS-220-CA-40-S4	IPS-220-CA-40-VI-S4	IPS-220-CA-40-V-S4	IPS-220-OA-40-S4	IPS-220-OA-40-VI-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	M40X1.5Ni PLATED Brass	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP
کد محصول	IPS-220-OA-40-V-S4	IPS-210-CA-P22-VI-S4	IPS-210-CA-P22-VI-S4	IPS-210-OA-P22-VI-S4	IPS-210-CA-P22	IPS-210-CA-P22-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	450 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP
کد محصول	IPS-210-CA-P22-VI	IPS-210-OA-P22	IPS-210-OA-P22-V	IPS-210-OA-P22-VI	IPS-210-CA-P22-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	CABLE2X0.35-1.5m	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NO	NO	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	22mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP
کد محصول	IPS-210-CA-P22-V-S4	IPS-210-OA-P22-S4	IPS-210-OA-P22-V-S4	IPS-220-CA-P34-VI-S4	IPS-220-OA-P34-VI-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NO	NO	NC	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP
کد محصول	IPS-220-CA-P34	IPS-220-CA-P34-V	IPS-220-CA-P34-VI	IPS-220-OA-P34	IPS-220-OA-P34-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP	34mm dia. PA or PP
کد محصول	IPS-220-OA-P34-VI	IPS-220-CA-P34-S4	IPS-220-CA-P34-V-S4	IPS-220-OA-P34-S4	IPS-220-OA-P34-V-S4
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه						
	REC. 10X50X25 PA or PP	REC. 10X50X25 PA or PP	REC. 10X50X25 PA or PP	REC. 10X50X25 PA or PP	REC. 10X50X25 PA or PP	
کد محصول	IPS-205-OA-R10-V	IPS-205-OA-R10	IPS-205-CA-R10-VI	IPS-205-CA-R10-V	IPS-205-CA-R10	
تعداد سیم	2	2	2	2	2	
فاصله نامی	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC	
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA	
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes	
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V	
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	
حالت نصب	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no	
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no	
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes	
سیم بندی						

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	REC. 10X50X25 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP
کد محصول	IPS-205-OA-R10-VI	IPS-204-CA-R12	IPS-204-CA-R12-VI	IPS-204-OA-R12	IPS-204-OA-R12-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	5 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	flush(shielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP	REC. 12X40X25 PA or PP
کد محصول	IPS-210-CA-R30-VI	IPS-210-CA-R30-V	IPS-210-CA-R30	IPS-204-CA-R12-V	IPS-204-OA-R12-VI
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	4 mm	4 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NC	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	1	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 30X30X52 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP
کد محصول	IPS-210-OA-R30	IPS-210-OA-R30-V	IPS-210-OA-R30-VI	IPS-220-OA-R40-T	IPS-220-OA-R40-VI-T
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	10 mm	10 mm	10 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	TERMINAL	TERMINAL
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NO	NO	NO
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	450 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP
کد محصول	IPS-220-OA-R40-V-T	IPS-220-CA-R40	IPS-220-CA-R40-V	IPS-220-CA-R40-VI	IPS-220-OA-R40
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 66	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	TERMINAL	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NC	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP	REC. 40X40X113 PA or PP
کد محصول	IPS-220-OA-R40-V	IPS-220-OA-R40-VI	IPS-220-CA-R40-T	IPS-220-CA-R40-VI-T	IPS-220-CA-R40-V-T
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 66	IP 66	IP 66
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	TERMINAL	TERMINAL	TERMINAL
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NC	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۱۵۷۵-۵۳۴۱
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۰۴۱-۳۳۳۳۰۴۹۰ فاکس : ۰۴۱-۳۳۱۸۲۰۰

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP
کد محصول	IPS-235-CA-R80	IPS-235-CA-R80-V	IPS-235-CA-R80-VI	IPS-235-OA-R80	IPS-235-OA-R80-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NC	NC	NC	NO	NO
محدوده ولتاژ	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP
کد محصول	IPS-235-OA-R80-VI	IPS-245-CA-R80	IPS-245-CA-R80-V	IPS-245-CA-R80-VI	IPS-245-OA-R80
تعداد سیم	2	2	2	2	2
فاصله نامی	35 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NC	NC	NC	NO
محدوده ولتاژ	40-250VAC	90-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC
حداکثر جریان خروجی	450 mA	250 mA	250 mA	450 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10 V	10 V	10 V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA	3 mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه					
	REC. 80X80X40 PA or PP	REC. 80X80X40 PA or PP	SWIVEL REC. 40X40X113 PA	SWIVEL REC. 40X40X113 PA	SWIVEL REC. 40X40X113 PA
کد محصول	IPS-245-OA-R80-V	IPS-245-OA-R80-VI	IPS-220-CA-SR40	IPS-220-OA-SR40	IPS-220-CA-SR40-V
تعداد سیم	2	2	2	2	2
نوع خروجی			THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
فاصله نامی	45 mm	45 mm	20 mm	20 mm	20 mm
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
کلاس حفاظتی	IP 67	IP 67	IP67	IP67	IP67
نحوه اتصال	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5-1.5m	CABLE2X0.5+TERMINAL	CABLE2X0.5+TERMINAL	CABLE2X0.5+TERMINAL
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	NO	NC
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	90-250VAC	90-250VAC	40-250VAC
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	250 mA	250 mA	250 mA
حداکثر فرکانس خروجی	20 Hz	20 Hz	20Hz	20Hz	20Hz
نمایشگر LED	yes	yes	yes	yes	yes
حداکثر افت ولتاژ	10 V	10 V	10V	10V	10V
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3 mA	3 mA	3mA	3mA	3mA
حداکثر فشار کاری	3 bar	3 bar	3bar	3bar	3bar
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	no	no
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	no	no
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	yes	yes
سیم بندی					

سنسورهای القایی دو سیمه AC

نوع بدنه	 SWIVEL REC. 40X40X113 PA	 SWIVEL REC. 40X40X113 PA	 SWIVEL REC. 40X40X113 PA	
کد محصول	IPS-220-OA-SR40-V	IPS-220-OA-SR40-VI	IPS-220-CA-SR40-VI	
تعداد سیم	2	2	2	
نوع خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	
فاصله نامی	20 mm	20 mm	20 mm	
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	
کلاس حفاظتی	IP67	IP67	IP67	
نحوه اتصال	CABLE2X0.5+TERMINAL	CABLE2X0.5+TERMINAL	CABLE2X0.5+TERMINAL	
نوع طبقه خروجی	THYRISTOR	THYRISTOR	THYRISTOR	
عملکرد خروجی	NO	NO	NC	
محدوده ولتاژ	40-250VAC	40-250VAC	40-250VAC	
حداکثر جریان خروجی	250 mA	450 mA	450 mA	
حداکثر فرکانس خروجی	20Hz	20Hz	20Hz	
نمایشگر LED	yes	yes	yes	
حداکثر افت ولتاژ	10V	10V	10V	
حداکثر جریان نشتی یا مصرفی	3mA	3mA	3mA	
حداکثر فشار کاری	3bar	3bar	3bar	
حالت نصب	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	non flush (unshielded)	
حفاظت ولتاژ معکوس	no	no	no	
حفاظت اتصال کوتاه بار	no	no	no	
حفاظت ولتاژ اضافه	yes	yes	yes	
سیم بندی				

دفتر مرکزی : تبریز – دروازه تهران - اول خیابان کریم خان - جنب پاساژ ابزار ولیعصر - ساختمان شماره ۳۶کد پستی : ۵۱۵۷۹۱۳۳۹۹ صندوق پستی : ۵۳۴۱-۵۱۵۷۵
پست الکترونیکی : info@tabrizpeguh.com وب سایت : WWW.TABRIZPEGUH.COM تلفن: ۳۳۳۳۰۴۹۰-۰۴۱ فاکس : ۳۳۱۸۲۰۰-۰۴۱